



Materiales		Homógeno				Acero		
Elemento Zonal/Planta	Nivel Control	Coef. Ponder.	Tipo	Características	Exposición Ambiente	Nivel Control	Coef. Ponder.	Tipo
ZAPATAS y MUROS	Elastico	$\gamma \pm 1.10$	1-A-2/5	Piedra de Sano	3000 mm	Normal	$\gamma \pm 1.15$	B-400 S
	Elastico	$\gamma \pm 1.10$	1-A-.....	Piedra de Sano	3000 mm	Normal	$\gamma \pm 1.15$	B-.....S
	Elastico	$\gamma \pm 1.10$	1-A-.....	Piedra de Sano	3000 mm	Normal	$\gamma \pm 1.15$	B-.....S
	Elastico	$\gamma \pm 1.10$	1-A-.....	Piedra de Sano	3000 mm	Normal	$\gamma \pm 1.15$	B-.....S
Ejecución (Accion)	Normal	$\gamma \pm 1.10$	Adaptado a la Instrucción EHE					
Exposición/ambiente	Tarreno	Tarreno protegido u homogeno de limpieza			I	IIa	IIb	IIla
Recubrimientos nominales (mm)	80	Ver Exposición/ambiente			30	35	40	45

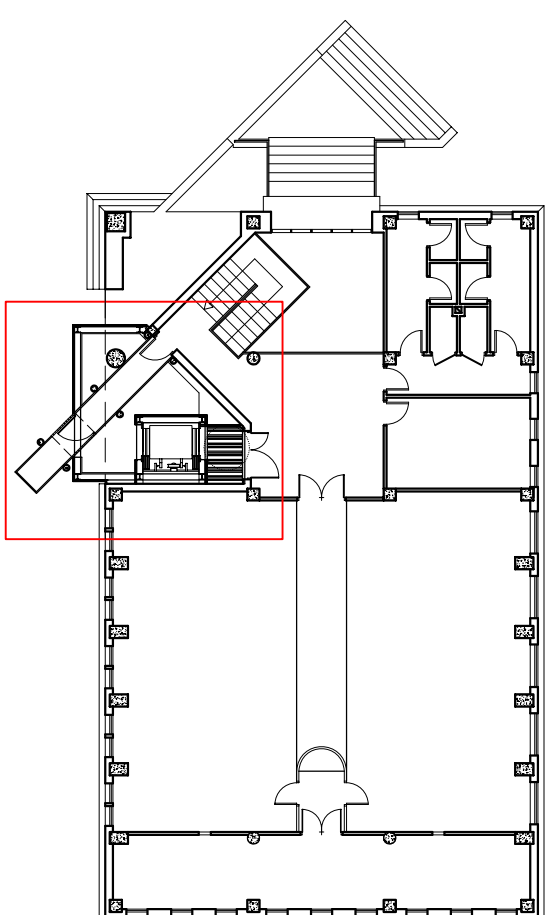

### Recubrimientos nominales

### Datos geotécnicos

- Tensión admisible del terreno considerada = MPa ( 1,5 Kg/cm<sup>2</sup>)

Longitudes de solape en arranque de pilares. Lb

Sin acciones dinámicas				Con acciones dinámicas		
Amadora	B-400-S	B-500-S	Con-400-S	B-500-S		
012	25m.	30m.	40m.	50m.		
014	40m.	45m.	50m.	60m.		
016	45m.	50m.	60m.	70m.		
020	60m.	65m.	80m.	100m.		
025	80m.	100m.	110m.	130m.		

[illegible]